
????????? ???????????? ? ?????????????? ??????

????????? ???????????? ? ?????????????? ????? ? ??????

UMS-?????????? RackCorp

Все серверы RackCorp UMS можно развертывать и восстанавливать с помощью API/контроллера портала, что обеспечивает быстрое повторное развертывание. Необходимо развернуть базовую ОС RockyLinux и запустить сценарий для регистрации сервера в системе администрирования RackCorp UMS. после запуска сервер будет доступен для установки:

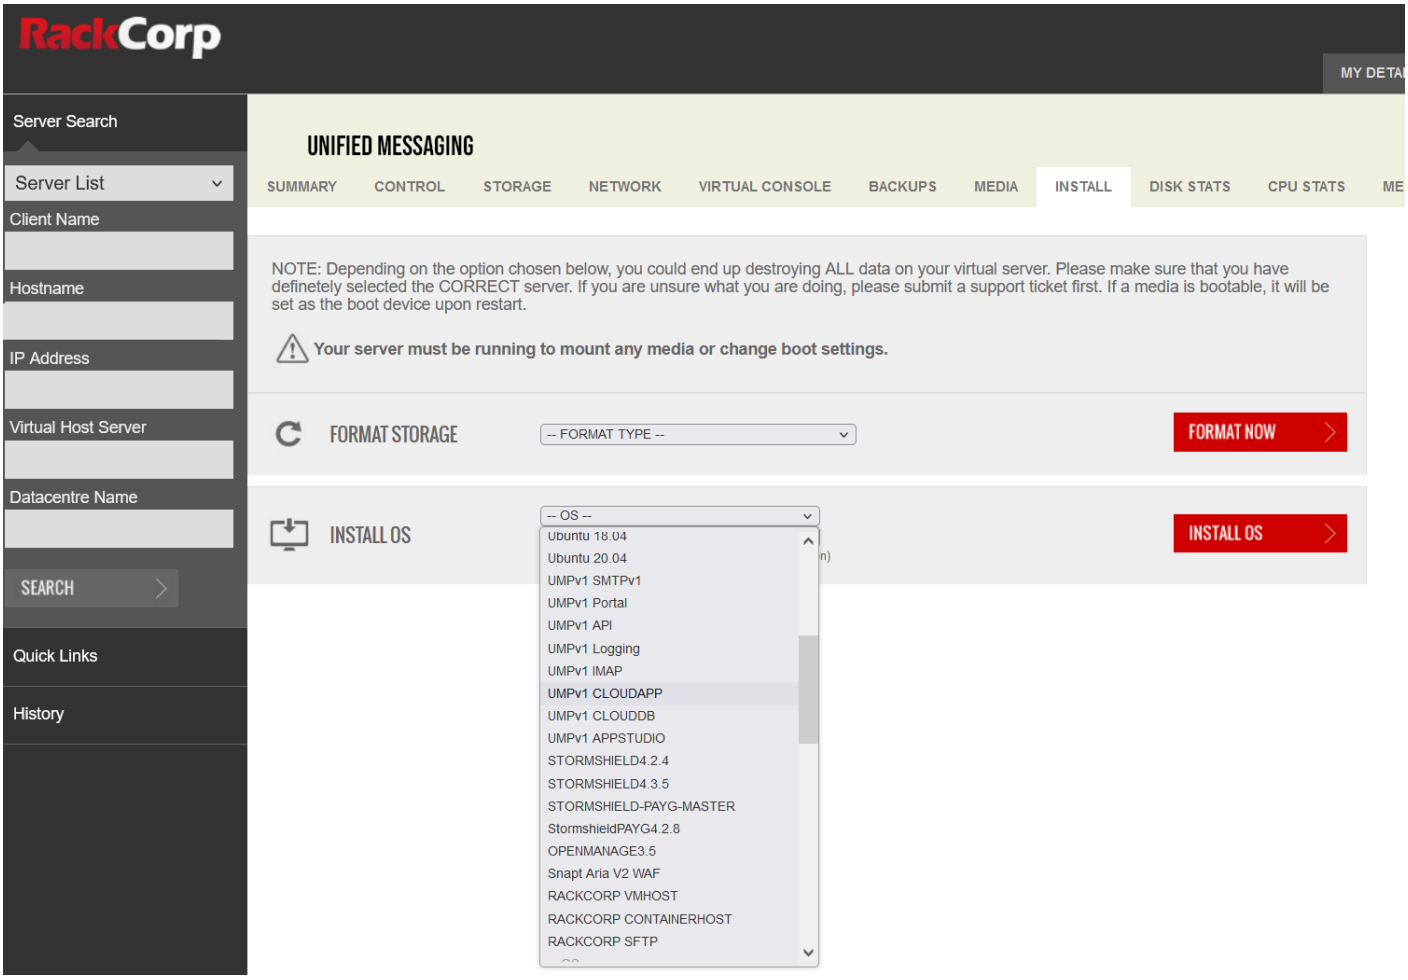

Как только сервер завершит установку, он будет искать другие серверы того же класса в том же узле.

Узлы не найдены (новая установка или полная потеря данных)
Служба будет работать без данных (т. е. без облачных данных для пользователей, без электронной почты для пользователей и т. д.). Существует возможность вручную скопировать хранилище данных ZFS из хранилища резервных копий в соответствующее место. Затем другие узлы уловят это и начнут синхронизацию.

Найден другой узел (роль IMAP)
Загрузка данных автоматически начнет синхронизировать магазины IMAP.

Найден еще один узел (роль CloudDB)
Загрузка данных начнется автоматически для синхронизации хранилищ CloudFIle DB (метаданные).

> Балансировщики нагрузки, брандмауэры, UMS API, приложения UMS Portal ежедневно генерируют дампы, которые копируются в любое доступное хранилище S3/CIFS/NFS. Эти службы содержат данные, которые обычно не изменяются часто.

Bootstrap:

```
# After base OS is installed, execute the following as root:
cd /tmp
wget https://api.XXXXXXXXXXXXXXXXX.com/install/bootstrapcore.sh
sh bootstrapcore.sh

# This may take about 30 seconds to register in the portal.  Node personality can
# then be changed to its purpose (i.e. SMTP, IMAP, LoadBalancer, etc)
# Portal can then be used to deploy application to this server
```

Revision #3
Created 12 October 2022 02:16:24 by KonS
Updated 12 October 2022 10:21:47 by KonS